

## XPM6320


### 1 特性

- 高至 5A 开关模式降压充电
  - 4A 效率高至 93%; 5A 效率高至 91%
  - 自适应 5/9V 输入, 支持 FreeCharge™ 快速充电
- 高至 20W 同步 Boost 升压放电
  - 5V/3A 效率高至 93%; 9V/2A 效率高至 92%
  - 兼容 QC3.0 快充协议, 支持 5/9/12V 输出电压
- 符合 USB Type-C™ 规范 1.2. 配置为 Try.SRC 强供电DRP 双角色, 支持Type-C 端口 5V/3A 充放电
- 自适应匹配USB 端口和充电器
  - 全程电压范围自适应获取最大功率输入
  - 自动检测USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
- 待机/充电/升压三种模式自动切换
  - 自动侦测充电设备插入拔出
  - 自动侦测受电设备插入拔出
- 自动识别受电设备, 并配置 D+ /D-连接
  - 支持苹果及三星设备
  - 支持 BC1.2 协议 DCP 短接 D+和 D-
- Boost 模式输出恒压恒流
- 支持按键开关机
- 待机模式功耗低至 80 A
- 4 颗 LED 电量显示和 LED 照明灯
- 快速放电状态指示灯
- 500K 开关频率, 1.5 电感
- 高精度
  - 充电电池饱和电压精度 $\pm 0.5\%$
  - 充电电流精度 $\pm 2\%$
  - 升压输出电压精度 $\pm 2\%$
  - 升压恒流电流精度 $\pm 5\%$

- 高灵活度
  - 电阻可配置充电限流值
  - 电阻可配置放电限流值
  - 电阻可配置电量显示阈值
  - 电阻可配置电池内阻补偿, 精确电量显示
  - PIN 脚可配置电池类型
  - PIN 脚可配置USB 端口类型
  - 支持 I<sup>2</sup>C 调压, 可外扩各种快速充电协议
- 高集成度
  - 功率路径 (Power Path Management)
  - 4 路 NMOSFET:
    - 20m high-side/low-side NMOSFET
    - 2 路 25m switch NMOSFET
  - 内部环路补偿
- 高可靠性和安全性
  - 输入耐压高至 18V
  - 温度自平衡
  - 过压、过流、过温保护
  - ESD 4KV
- 6.00 mm x 6.00 mm QFN-36 Package

### 2 应用

- 高品质移动电源
- 手机、平板等便携式设备
- 行车记录

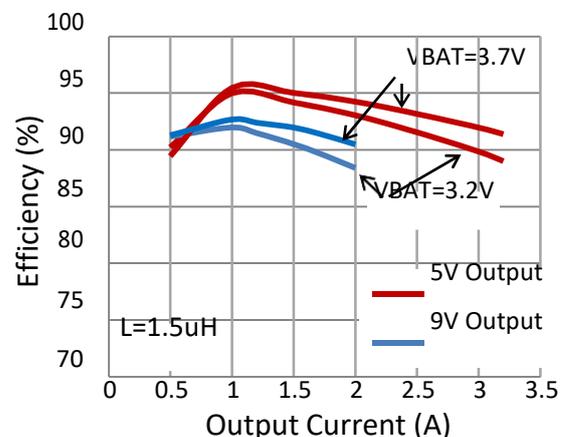

## XPM6320

---

### 3 概述

XPM6320 是一款集成度高，性能卓越，应用灵活的电源管理芯片，适用于锂离子电池和锂聚合物电池的充电管理和电源路径管理系统。XPM6320 集成电流模同步充电模块与升压模块，high-side/low-side 开关采用 20 $\mu\Omega$  导通电阻 NMOS，从而实现非常高的转换效率。该芯片还集成了 bootstrap diode 为 high-side 开关的驱动电路供电。同步整流控制环路包含有输入电压、输入电流，输出电压、输出恒流、温度平衡等五个环路，从而为 XPM6320 提供卓越的电源性能。

XPM6320 可用外部电阻配置电池充电电流，最高可达 5A。其中，4A 充电效率高至 93%；5A 充电效率高至 91%。Boost 模块输出功率最高可达 20W，5V/3A 效率可达 93%，9V/2A 效率可达 92%，12V/1.5A 效率可达 91%。Boost 模块具有输出电流恒流的功能，并可以通过外部电阻设置恒流值。

XPM6320 内部集成了 Quick Charge 快充响应与快充请求协议，能够请求 9V 电压快速充电，从而节省电池的充电时间；也能够响应外接设备的快充请求，为外接设备传输更高的功率。XPM6320 内部还集成了外接设备自动识别协议，能够自动识别苹果，三星及其他安卓设备，为各种外接设备提供最优化的充电方案。

XPM6320 可以通过外部电阻设置来补偿电池内阻，很好地解决了电池电量显示不准的问题。也可以通过外部电阻来设置电池电量显示阈值，满足各种电池应用需求。支持 4 颗 LED 显示电量，支持 LED 照明灯以及快速放电状态指示灯。

XPM6320 支持双路 USB-A 端口或 USB-A+C 端口组合的应用。通过 PIN 脚可选择两种应用，非常简单方便。支持 USB Type-C™规范 1.2，集成完整协议，芯片配置为 Try.SRC 强供电 DRP 双角色，支持 USB Type-C 端口 5V/3A 充电和放电。

XPM6320 可通过 PIN 脚选择 4.2V/4.35V 电池充饱电压。


XPM6320 能够在多种工作状态之间自动切换。当芯片处于待机模式时，功耗低至 80 $\mu\text{W}$ ；当芯片侦测到有效的输入电源时，切换到充电模式，输入电源拔出后切换到待机模式；当芯片侦测到外部设备时，切换到升压放电模式，外部设备拔出或充满电后切换到待机模式。

XPM6320 集成各种保护功能：欠压、过压、过流、过温等保护，能耐高至 18V 的电压，具有良好的 ESD 防护性能，系统稳定可靠。

XPM6320 仅需极少的外围元器件，为各种便携式设备提供高性能高集成度的解决方案。


# XPM6320

## 4 应用电路

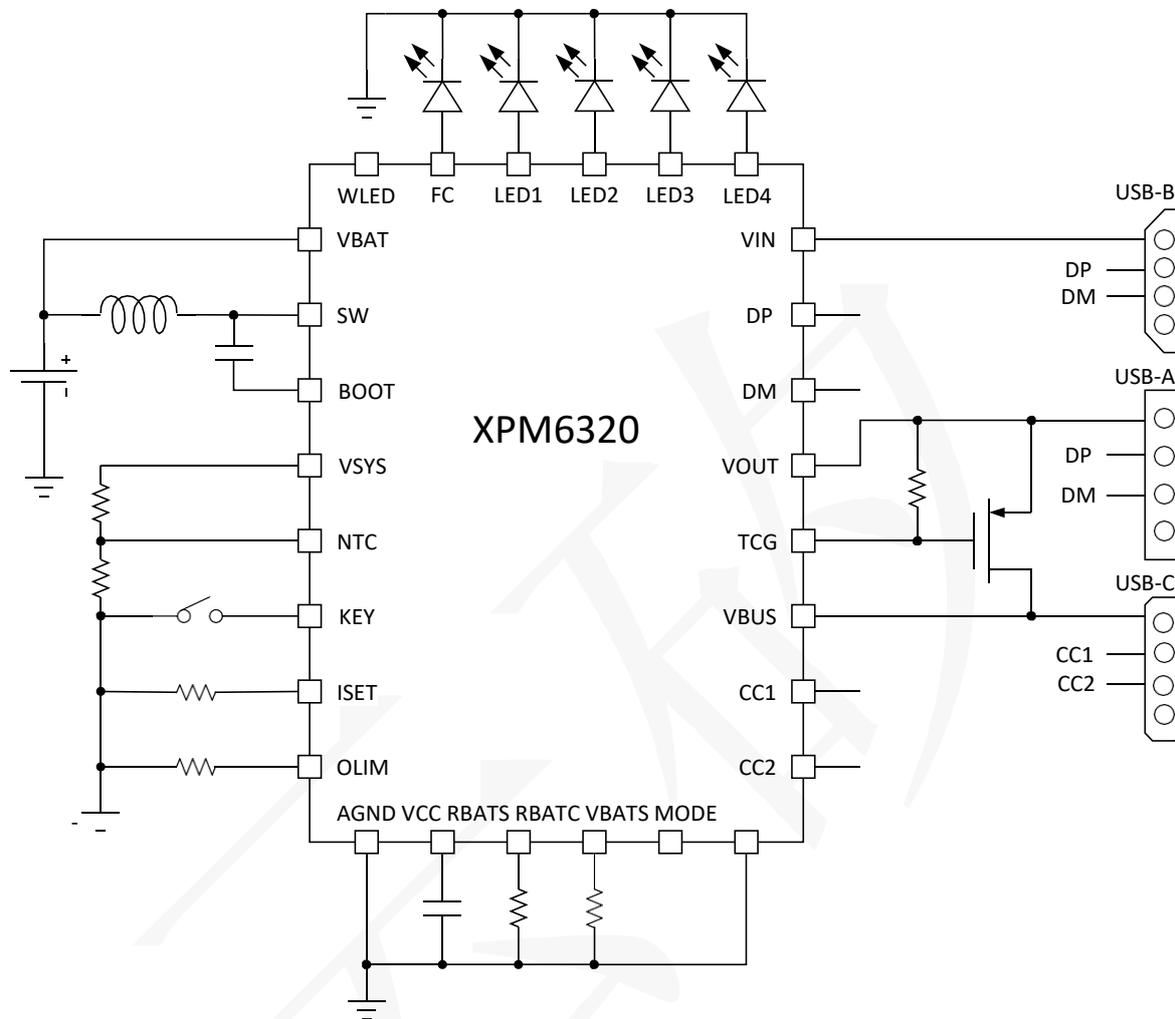

## XPM6320

### 5 引脚定义

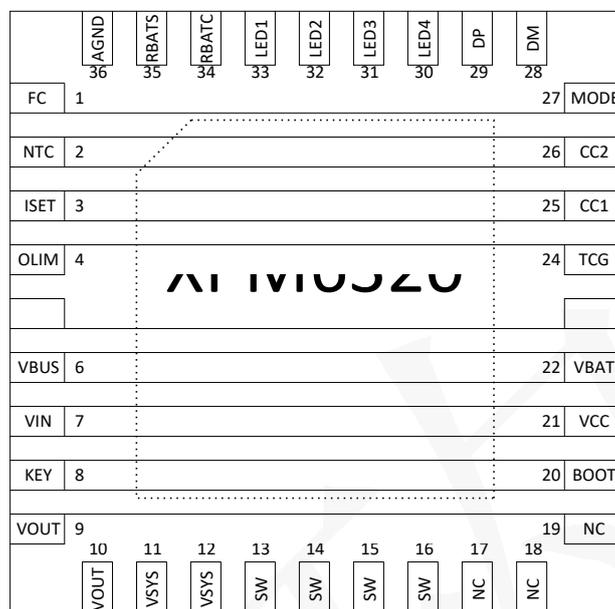

引脚	名称	描述
1	FC	升压放电模式工作时，快速放电状态指示
2	NTC	电池温度检测
3	ISET	设置充电电流
4	OLIM	设置输出电流
5	WLED	LED 照明灯驱动端口
6	VBUS	USB Type-C 接口 VBUS 引脚
7	VIN	输入电源端口
8	KEY	开机使能按键
9,10	VOUT	输出电源端口
11,12	VSYS	系统输出电压
13,14,15,16	SW	DC-DC 电感接入端
17,18,19	NC	
20	BOOT	High-side 功率管驱动电源
21	VCC	系统内部电源
22	VBAT	电池电压检测端口
23	VBATS	电池类型选择端口，悬空 4.2V，接地 4.35V
24	TCG	USB Type-C 接口 VBUS 开关管控制端口
25,26	CC1/CC2	USB Type-C 接口 CC 引脚
27	MODE	悬空配置为双 USB-A 接口，接地配置为 USB-A+Type-C 接口
28,29	DM/DP	USB 的 D-/D+ 接入端口，用于 USB 自动识别与快充检测
30,31,32,33	LED1~4	4 颗 LED 灯驱动端口，用于电池电量显示
34	RBATC	电池内阻补偿端口
35	RBATS	设置电池电量显示阈值
36	AGND	系统模拟地
EPAD	PGND	系统功率地

## XPM6320

### 6 规格参数

#### 6.1 极限工作参数<sup>(1)</sup>

参数		最小值	最大值	单位
耐压 (对 PGND)	VIN	-0.3	18	V
	VOUT, VSYS	-0.3	18	V
	SW	-0.3	18	V
	AGND	-0.3	0.3	V
	其他	-0.3	6	V
结温		-40	150	
存储温度		-65	150	

(1) 超出极限工作范围值可能会造成器件永久性损坏。长期工作在极额定值下可能会影响器件的可靠性。

#### 6.2 ESD 性能

符号	参数	值	单位
V <sub>ESD</sub>	人体放电模式 (HBM)	±4000	V

#### 6.3 推荐工作条件

参数		最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>IN</sub>	输入电压	4.3		10.8	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流		V <sub>OUT</sub> =5V	3	4
			V <sub>OUT</sub> =9V	2	2.3
			V <sub>OUT</sub> =12V	1.5	1.7
V <sub>BAT</sub>	电池电压	2.5		4.8	V
I <sub>BAT</sub>	电池充电电流			5.2	A
L	电感	1.5	2.2	3.3	μH
C <sub>OUT</sub>	输出电容	44	66		μF
T <sub>A</sub>	工作环境温度	-40		85	

#### 6.4 热阻值

符号	参数	值	单位
R <sub>θJA</sub>	结温和周围温度之间的热阻 <sup>(1)</sup>	26	/W
R <sub>θJctop</sub>	结温和封装外壳表面温度之间的热阻	29	
R <sub>θJcbot</sub>	结温和封装外壳底部温度之间的热阻	2	

(1) 4 层 PCB 电路板, 室温 28 条件下测得。

## XPM6320

### 6.5 电气特性

没有特别注明情况下，以下参数为， 条件下测得。

Parameters	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Unit
<b>静态电流 Quiescent Currents</b>						
待机模式电流	$I_{BAT\_STD}$	$V_{BAT}=3.2V$		80		$\mu A$
		$V_{BAT}=3.7V$		90		
充电模式静态电流	$I_{IN\_CHG}$	$V_{IN}=5V$ , No Battery	14		23	mA
升压模式静态电流	$I_{BAT\_BOOST}$	$V_{BAT}=3.7V$ , $V_{OUT}=5.1V$	5		9	mA
<b>充电系统 Battery Charger</b>						
VIN 工作电压范围	$V_{IN\_RANGE}$		4.3		10.8	V
电池充电饱和电压	$V_{BAT\_FULL}$	VBATS 悬空	4.18	4.2	4.22	V
		VBATS 接地	4.33	4.35	4.37	V
电池回充电压阈值	$V_{BAT\_RECHG}$	VBATS 悬空	4.03	4.05	4.07	V
		VBATS 接地	4.10	4.15	4.20	V
电池回充迟滞电压				150	200	mV
电池过压阈值	$V_{BAT\_OVP}$	$V_{BAT}=4.2V / 4.35V$		103%		$V_{BAT}$
恒流充电范围	$I_{CHG\_RANGE}$	$V_{IN}=5V$ , $R_{ISET}=20k \sim 5.1k$	1.0		4.0	A
		$V_{IN}=9V$ , $R_{ISET}=20k \sim 5.1k$	1.0		4.5	A
恒流充电电流	$I_{CHG}$	$R_{ISET} = 10k$	1.8	2	2.2	A
		$R_{ISET} = 6.2k$	2.7	3	3.3	A
		$R_{ISET} = 5.1k$	3.8	4.1	4.5	A
涓流充电电流	$I_{PRECHG}$		5%	10%	15%	$I_{CHG}$
涓流充电电池电压阈值	$V_{PRECHG}$	涓流充电到恒流充电	2.9	3	3.1	V
		恒流充电到涓流充电	2.7	2.8	2.9	V
涓流充电阈值迟滞电压				200		mV
涓流充电截止时间	$T_{PRECHG}$			60		Min
恒压充电截止电流	$I_{TERM}$		5%	10%	15%	$I_{CHG}$
充电截止时间	$T_{TERM}$			24		H
充电自适应电压阈值	$V_{IN\_TRACK}$	$V_{IN}=5V$	4.6	4.65	4.7	V
		$V_{IN}=9V$	8.15	8.2	8.25	V
充电自适应温度阈值				120		$^{\circ}C$
<b>升压系统 Boost Mode</b>						
电池工作电压	$V_{BAT}$		2.8		4.5	V
VOUT 电压范围	$V_{OUT}$	$V_{BAT}=2.8V \sim 4.5V$ , $V_{OUT}=5V$	5.10	5.15	5.20	V
		$V_{BAT}=2.8V \sim 4.5V$ , $V_{OUT}=9V$	8.95	9.05	9.15	
		$V_{BAT}=2.8V \sim 4.5V$ , $V_{OUT}=12V$	11.88	12	12.12	

## XPM6320

### 电气特性 (续)

没有特别注明情况下，以下参数为， 条件下测得。


Parameters	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Unit	
输出电流	I <sub>OUT</sub>	V <sub>BAT</sub> =3.7V, R <sub>OLIM</sub> =5.1k	V <sub>OUT</sub> =5V	2.8	3	3.2	A
			V <sub>OUT</sub> =9V	1.8	2	2.2	
			V <sub>OUT</sub> =12V	1.3	1.5	1.7	
输出电压纹波	V <sub>OUT</sub>	V <sub>BAT</sub> =3.7V, V <sub>OUT</sub> =5V, C <sub>OUT</sub> =66μF		100		mV	
负载过流检测时间		V <sub>OUT</sub> <2V		120		μs	
过流恢复检测时间		V <sub>OUT</sub> <2V		2		s	
轻载进入待机电流		V <sub>BAT</sub> =2.8V~4.5V, V <sub>OUT</sub> =5V	100	125	150	mA	
轻载检测时间		V <sub>BAT</sub> =2.8V~4.5V		10		s	
低电池电压阈值	V <sub>BAT_LOW</sub>	V <sub>BAT</sub> 下降过程		2.8		V	
		V <sub>BAT</sub> 上升过程		3.2		V	
<b>控制和电源路径系统</b>							
开关频率	F <sub>SW</sub>			500		KHz	
VSYS 到 SW 导通电阻	R <sub>ON_HS</sub>	VGS=6V		20		m	
SW 到 PGND 导通电阻	R <sub>ON_LS</sub>	VGS=6V		20		m	
按键开机时间				100		ms	
按键关机时间				2		s	
LED 驱动电流	I <sub>LED</sub>	4 颗LED 显示灯		2		mA	
VCC 输出电压	VCC	待机模式	2.5		3.8	V	
		V <sub>IN</sub> /V <sub>OUT</sub> =5V		4.8		V	
		V <sub>IN</sub> =9V, V <sub>OUT</sub> =9/12V		5.5		V	
电池短路保护电流	I <sub>BAT_SHORT</sub>	V <sub>IN</sub> =5V/9V, 输入端电流			400	mA	
过温保护阈值				135		°C	
过温保护迟滞				20		°C	

## XPM6320

### 7 功能描述

#### 7.1 系统

XPM6320 有三种工作状态：待机、充电、放电。电池接入时芯片默认进入待机模式；当①芯片侦测到有效的输入电源，或者②Type-C 接口锁定为 UFP 角色时，切换到充电模式；当①输入电源拔出，或者②Type-C 接口 UFP 失锁后，芯片由充电模式回到待机模式。当①芯片侦测到受电设备插入，或者②Type-C 接口锁定为 DFP 角色，或者③按 KEY 键时，芯片由待机模式切换到升压放电模式；当①受电设备拔出或充满电，或者②Type-C 接口 DFP 失锁，或者③按 KEY 键时，芯片由放电模式回到待机模式。芯片设定充电模式优先，当同时有输入电源和受电设备接入时，优先给电池充电。芯片的状态转换图如下所示。

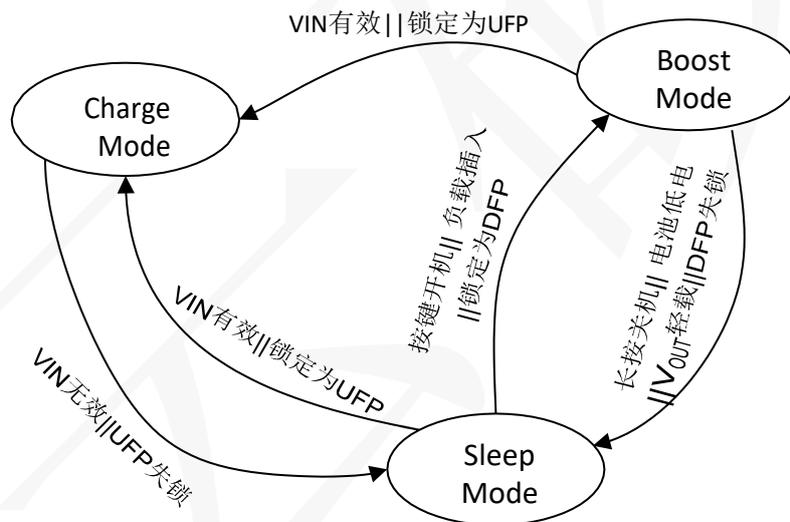

图(1) XPM6320 工作状态转换图

#### 7.2 USB Type-C 协议

XPM6320 实现了 USB Type-C™ 规范 1.2 的完整协议。当 MODE 引脚下拉至地时，XPM6320 开启 USB Type-C 协议。USB Type-C 系统由支持正反向连接的连接器和线缆构成。由于这个特性，协议需要检测连接器方向和 USB 设备的角色。根据 USB Type-C 协议，XPM6320 通过 CC 引脚来完成插拔检测，方向识别，角色识别以及电流能力通讯。

XPM6320 配置为 Try.SRC 角色（强供电 DRP 设备）。芯片上电后即开始周期性在 DFP 和 UFP 之间切换角色。当配置为 DFP 角色时，芯片检测是否有 UFP 设备插入，一旦检

## XPM6320

---

测到 UFP 设备插入则锁定自身为 DFP 角色，同时提供 5V/3A 供电能力。当配置为 UFP 角色时，芯片检测是否有 DFP 设备插入，如果检测到 DFP 设备插入，会强行切换自身为 DFP 角色以确认对方是否为 DRP 设备。如果切换到 DFP 角色后检测到对方为 UFP 设备，则锁定自身为 DFP 角色；如果切换为 DFP 角色后未检测到对方为 UFP 设备，则再次配置为 UFP 角色，检测对方 DFP 设备是否插入，一旦检测到则锁定自身为 UFP 角色，最大可接受 5V/3A 供电能力。

### 7.3 待机模式


XPM6320 处于待机模式时，只有输入、输出和按键唤醒电路在工作，其功耗低至 80，大大增强电池的待机时间。当检测到输入电源大于 4.3V 且小于 10.8V 时，芯片退出待机模式进入充电模式。当检测到受电设备插入且电池电压高于 2.8V 时，芯片退出待机模式进入放电模式。当按下 KEY 键持续 100ms，芯片会进入放电模式。

### 7.4 充电模式


XPM6320 内置同步开关架构的锂电池充电管理系统。该系统由 5 套独立的控制环路组成，如图 2 所示，通过采样输入电压、输入电流、电池电压、电池充电电流和芯片温度共 5 个参数对功率开关管进行 PWM 调制，从而形成高性能的充电系统。开关充电系统工作在 500KHz 频率，采用电流模控制，具有快速的响应速度，此外还有逐周期过流过压保护功能。

电池充电过程分为三个阶段：涓流充电，恒流充电，恒压充电，如图 3 所示。当  $V_{BAT} < 3V$  时系统进行涓流充电，涓流充电电流为  $10\% I_{CHG}$ 。当  $3V < V_{BAT} < V_{BAT\_FULL}$  是系统进行恒流充电，充电电流为  $I_{CHG}$ 。当  $V_{BAT} = V_{BAT\_FULL}$  时系统进行恒压充电，直到充电电流小于  $10\% I_{CHG}$  时结束充电。当电池充饱电后，由于系统自身的功耗一直存在，如果电池电压  $V_{BAT}$  下降到  $V_{BAT\_FULL} - 150mV$ ，则开始新的充电周期。

# XPM6320

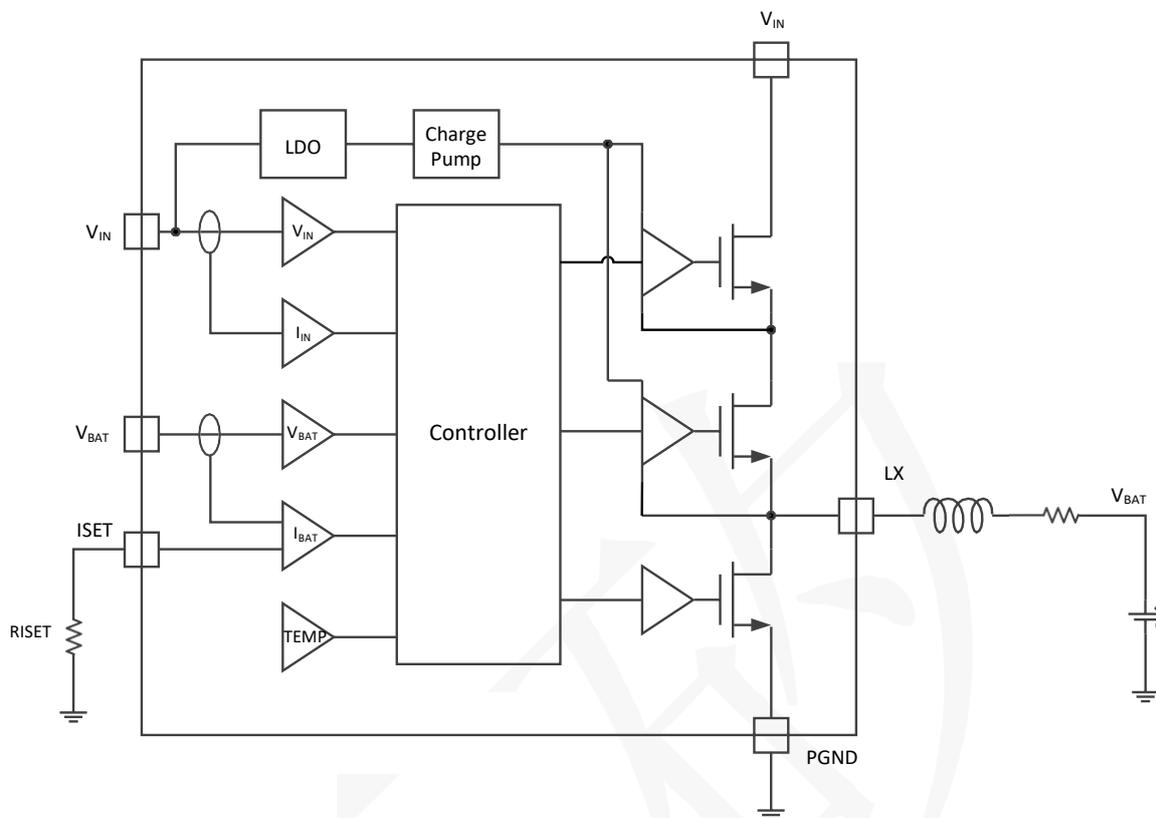

图(2) XPM6320 充电管理系统原理图

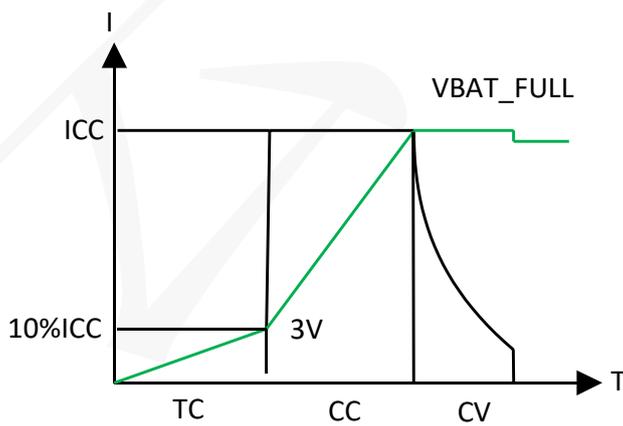

图(3) XPM6320 充电过程示意图

## XPM6320

---

### 7.3.1 设置恒流充电电流

XPM6320 支持使用外部电阻  $R_{ISET}$  配置恒流充电电流  $I_{CHG}$ 。当恒流充电电流  $I_{CHG}$  改变时，相应的涓流值和充电截止电流值也会跟随改变。 $I_{CHG}$  是系统能够达到的最大恒流充电电流值，它会匹配输入电源而改变，也会响应芯片温度而改变。

### 7.3.2 快速充电

XPM6320 支持高功率快速充电，并且集成了快速充电请求协议，通过 DP、DM 端口申请 5V/9V<sup>(1)</sup>电压，自适应各类供电电源，抽取供电电源能够提供的最大功率对电池充电，从而大大节省充电时间。

### 7.3.3 电池短路保护

当电池电压超过  $V_{BAT\_FULL}$  的 103%时，关闭充电过程，并且在芯片内部对  $V_{BAT}$  下拉一个电流来保护电池。

### 7.3.4 温度自平衡与过温保护

XPM6320 处于充电模式工作时，具有温度自平衡功能。当芯片内部结温到达  $120^{\circ}\text{C}$ ，充电电流将会减小，保持结温在  $120^{\circ}\text{C}$  以内。当结温超过  $135^{\circ}\text{C}$ ，将触发过温保护，停止充电；当结温下降到  $120^{\circ}\text{C}$  以内，系统再次进入充电模式。

### 7.3.5 电池温度保护功能(NTC)

XPM6320 内置电池温度保护功能模块。该模块通过 NTC 电阻检测电池温度并保护电池。如果电池温度在  $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$  之间，系统会正常充电，否则系统不会对电池进行充电。

电池温度保护功能模块原理参见图(4)。负温度系数热敏电阻  $R_{NTC}$  与  $R_1$ 、 $R_2$  组成电池温度检测网络。 $R_{NTC}$  随着电池温度的升高而降低， $V_{NTC}$  相应会减小。模块内部设定：

- 1 当电池温度为  $0^{\circ}\text{C}$  时，对应  $V_{NTC}(0^{\circ}\text{C}) / V_{SYS} = 0.2$
- 2 当电池温度为  $50^{\circ}\text{C}$  时，对应  $V_{NTC}(50^{\circ}\text{C}) / V_{SYS} = 0.1$ 。


于是有下列计算公式：

$$\frac{V_{NTC}(T) - V_{NTC}(50^{\circ}\text{C})}{V_{NTC}(0^{\circ}\text{C}) - V_{NTC}(50^{\circ}\text{C})} = \frac{R_{NTC}(50^{\circ}\text{C}) - R_{NTC}(T)}{R_{NTC}(50^{\circ}\text{C}) - R_{NTC}(0^{\circ}\text{C})}$$

(1) 如需要支持 12V 输入电压快速充电，请咨询供应商。

## XPM6320

以村田的热敏电阻 NCP03WF104J05RL 举例来说明其参数为： $R_{NTC}(25^{\circ}\text{C})=100\text{K}$ ， $B$  常数 $(25/85^{\circ}\text{C})=4311\text{K}$ 。根据热敏电阻特性可得知  $R_{NTC}(0^{\circ}\text{C})=375.6\text{K}$ ， $R_{NTC}(50^{\circ}\text{C})=32.7\text{K}$ 。代入上述计算公式可得  $R_1=179\text{K}$ ， $R_2=51\text{K}$ 。

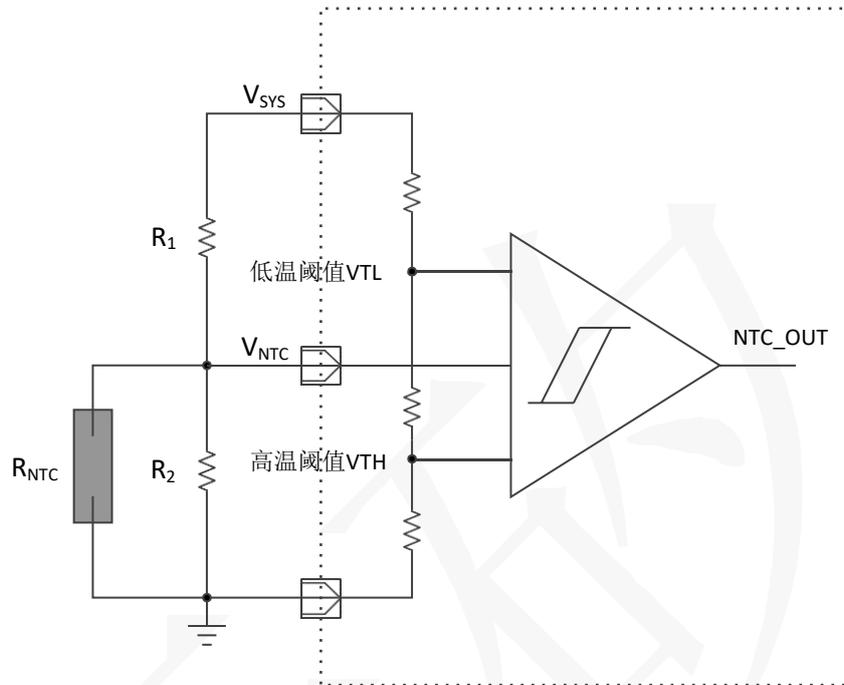

图(4) 电池温度保护工作原理图

### 7.4 放电模式

XPM6320 集成 500KHz 工作频率的同步开关升压转换系统，采用电流模控制环路，具有快速的响应速度和低输出电压纹波特性。升压转换系统具有输出恒定电流的功能，支持 5V/9V/12V 的输出电压，高至 20W 输出功率。系统集成了导通电阻 20 m 的 High-side 和 Low-side NMOSFET，以及驱动 High-side NMOSFET 的 Charge Pump 电路，从而实现高转换效率。在电池工作电压范围 ( $3.2\text{V} < V_{\text{BAT}} < 4.35\text{V}$ ) 内，系统输出 5V/3A 时，能保持 89% 以上的转换效率。

#### 7.4.1 Key 键开关机


当按下 KEY 持续 100ms 释放后，系统软启动电路开始工作，进入 DCDC 升压放电模式，同时开启 LED 电量显示功能。

当按下 KEY 持续 2S 后，系统关闭，进入待机模式。

#### 7.4.2 恒定电流输出

## XPM6320

XPM6320 的升压转换系统能够输出恒定电流。当输出电流  $I_{OUT}$  未达到设定值时，输出电压  $V_{OUT}$  保持恒定；当输出电流  $I_{OUT}$  达到设定值时，输出电流  $I_{OUT}$  保持恒定，输出电压  $V_{OUT}$  下降。当输出电压  $V_{OUT}$  下降到低于电池电压  $V_{BAT}+100mV$  时，升压转换系统关闭， $V_{OUT}$  被下拉到 0；2S 后升压转换系统会尝试重新启动。输出 VI 特性曲线如图(5)所示。

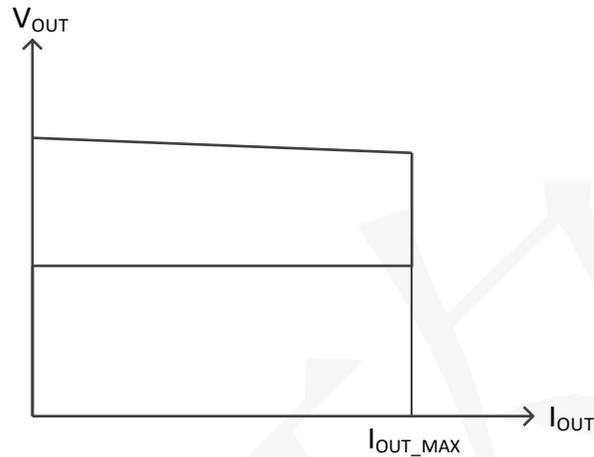

图(5) 升压转换系统的输出 VI 特性曲线图

### 7.4.3 设置恒流放电电流

XPM6320 支持使用外部电阻  $R_{OLIM}$  配置恒流放电电流  $I_{OUT}$ 。 $R_{OLIM}$  与  $I_{OUT}$  的对应关系请参考电气特性描述。

### 7.4.4 快速放电

XPM6320 能够智能识别受电设备类型，并支持多种快充响应协议，通过 DP、DM 端口响应受电设备的快速充电请求。XPM6320 在下列四种模式之间智能切换：

- 1 给 DP、DM 加载 2.7V，为苹果设备提供最大 2.4A 电流；
- 2 给 DP、DM 加载 1.2V，为三星设备提供最大 2.1A 电流；
- 3 短接 DP、DM，符合 BC1.2 协议，设定自身为 DCP，为安卓设备提供最大所需电流；
- 4 通过 DP、DM 握手成功后，为 QC 设备提供 5-12V 输出电压，高至 20W 输出功率。

QC 协议握手成功后通过 DP、DM 的电压值来设定输出电压  $V_{OUT}$ ，表格如下：

DP	DM	$V_{OUT}$ 电压值
0.6V	GND	5V
3.3V	0.6V	9V
0.6V	0.6V	12V
0.6V	3.3V	每档 200mV 微调
3.3V	GND	5V

## XPM6320

XPM6320 仅有一组 DP/DM 端口，自动切换申请协议和响应协议。在握手成功后请求电压的过程中，如果 DP 被下拉到 GND，将强制退出 QC 快充模式，输出电压  $V_{OUT}$  回到默认值 5V。

### 7.4.5 过温保护

当结温超过  $135^{\circ}\text{C}$ ，将触发过温保护，关闭升压转换系统；当结温下降到  $120^{\circ}\text{C}$  以内，系统再次开启升压转换系统。

## 7.5 LED 电量显示

XPM6320 内置电池电量计模块，支持 4 颗 LED 灯显示电池电量。在充电模式和放电模式下，LED 灯以不同的方式来显示电量和状态，详情参考下面表格。通过设置外部电阻  $R_{BATC}$  来补偿电池内阻，很好地解决了电池电量显示不准的问题。通过设置外部电阻  $R_{BATS}$  来调节电池电量显示阈值，满足各种电池应用需求。

电池电量 C	充电模式				放电模式			
	LED1	LED2	LED3	LED4	LED1	LED2	LED3	LED4
C=100%	ON	ON	ON	ON	Breathing <sup>(1)</sup>			
75% C	ON	ON	ON	Flash	Breathing			
50 C 75%	ON	ON	Flash	OFF	Breathing			OFF
25 C 50%	ON	Flash	OFF	OFF	Breathing		OFF	OFF
C 25%	Flash	OFF	OFF	OFF	Breathing	OFF	OFF	OFF
C 15%	Flash	OFF	OFF	OFF	Flash	OFF	OFF	OFF

### 7.5.1 电池内阻补偿

XPM6320 提供引脚  $R_{BATC}$ ，通过设置相应阻值对不同应用场景的电池内阻进行补偿，从而能够在各种工作状态下精确显示电池电量。电池内阻  $R_{BAT}$  与补偿电阻  $R_{BATC}$  的计算公式和对应关系如下：

电池内阻 $R_{BAT}$	补偿电阻 $R_{BATC}$
25 m	150 K
30 m	130 K
40 m	91 K
50 m	75 K

(1) XPM6320 在放电模式下支持常亮和呼吸灯两种显示方式。


## XPM6320

### 7.5.2 设置电量显示阈值

XPM6320 提供引脚  $R_{BATS}$ ，通过设置不同的阻值对电池电量显示阈值进行调节，从而满足各种类型电池的应用需求。 $R_{BATS}$  与电池电量显示阈值电压的关系如下表：

电池电量 C	$R_{BATS}$			
	$\infty$	200K	100K	50K
C=5%	3.18	3.2V	3.22V	3.25V
C=25%	3.53	3.55V	3.57V	3.62V
C=50%	3.7	3.72V	3.74V	3.8V
C=75%	3.88	3.9V	3.92V	3.97V

## 8 参考方案

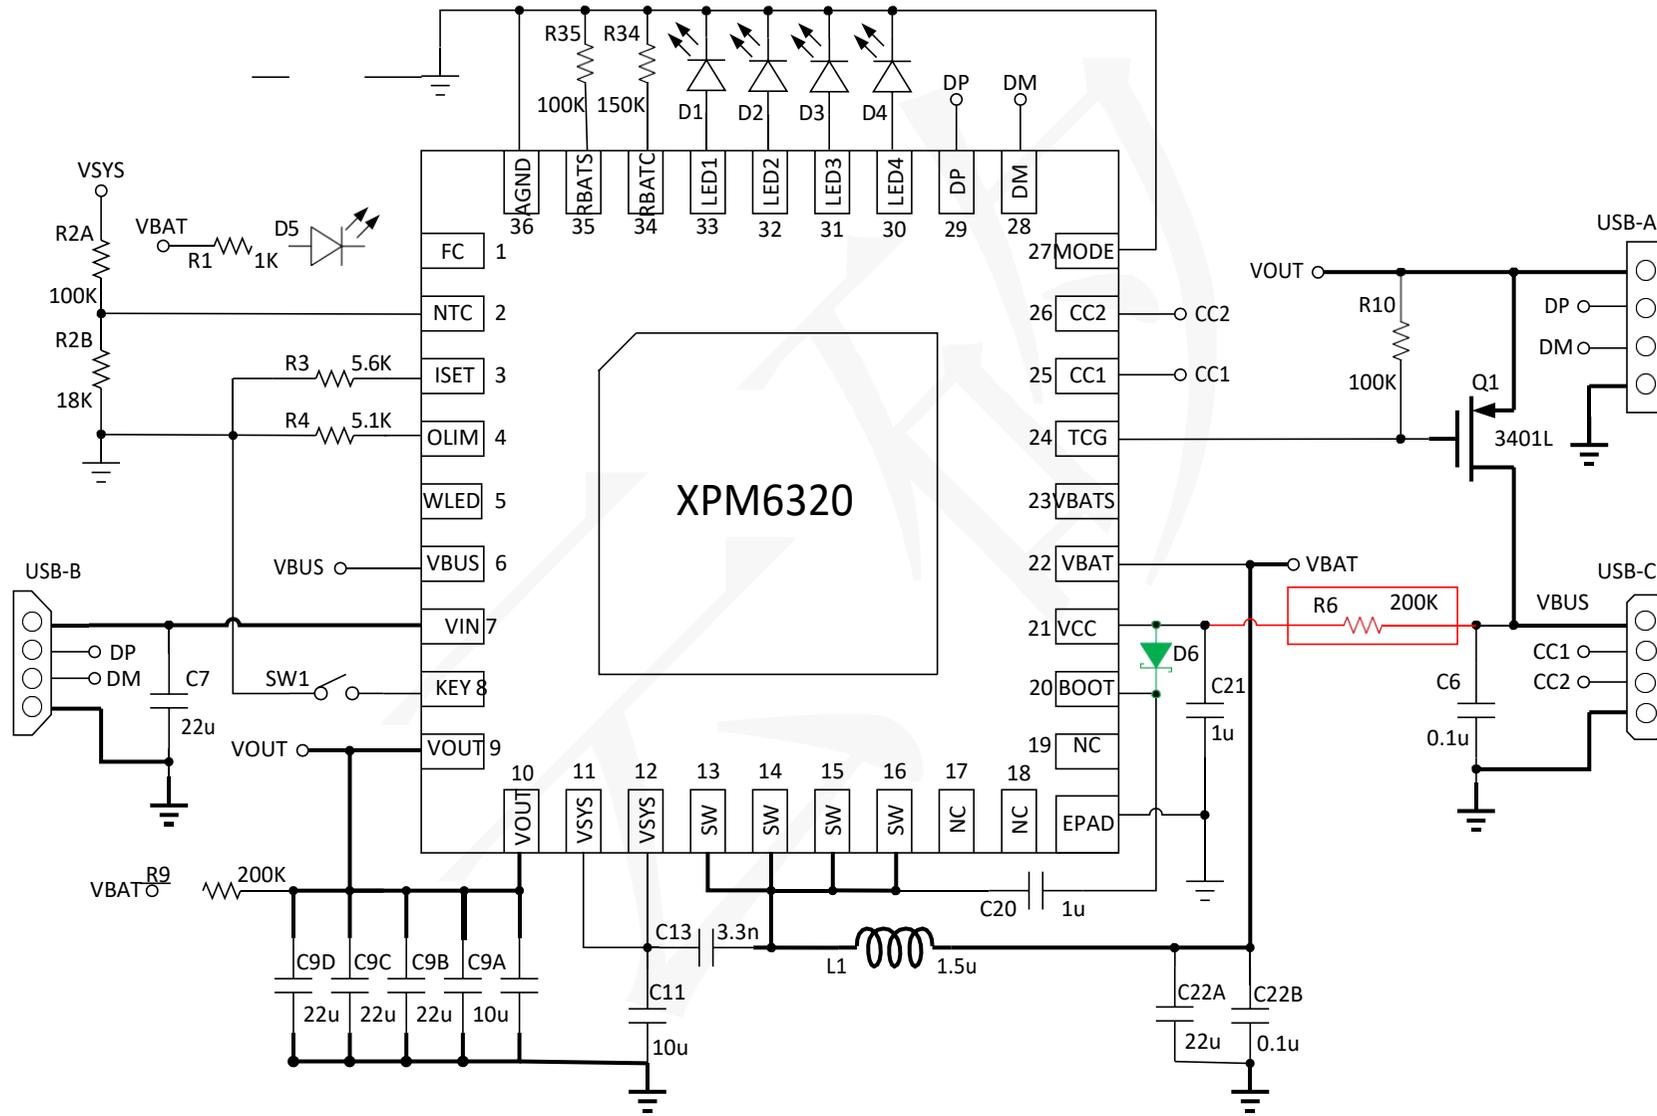

## XPM6320

### 方案 BOM 表


序号	元件名称	型号&规格	用量	位置	备注
1	IC	QFN36 XPM6320	1	U1	
2	贴片电阻	0603 1K/5%	1	R1	
3	贴片电阻	0603 5.1K/1%	1	R4	
4	贴片电阻	0603 5.6K/1%	1	R3	
5	贴片电阻	0603 18K/5%	1	R2B	根据应用需求选择对应阻值
6	贴片电阻	0603 100K/5%	3	R2A, R10, R35	根据应用需求选择对应阻值
7	贴片电阻	0603 150K/5%	1	R34	根据电池内阻选择对应阻值
8	贴片电阻	0603 200K/5%	1/2	R9, R6	仅双 USB-A 口方案接入 R6
9	贴片电容	0603 3.3nF/25V/10%	1	C13	
10	贴片电容	0603 0.1uF/25V/10%	1	C6, C22B	
11	贴片电容	0603 1uF/25V/10%	2	C20, C21	
12	贴片电容	0805 10uF/25V/10%	3	C9A, C11	
13	贴片电容	0805 22uF /25V/10%	5	C7, C9B, C9C, C9D, C22A	
14	功率电感	CD105 1.5uH	1	L1	DCR<8 ,饱和电流大于 7A
15	贴片 LED		5	D1, D2, D3, D4, D5	2mA 驱动电流
16	肖特基二极管	SS12 或 SS13	1	D6(Optional)	加上 D6 可提升效率
17	按键	SMT 4*4*1.5	1	W1	
18	输入 USB	Micro USB 5S B 型 5.9	1	U2	
19	输出 USB	全贴	1	U3	快充输出口
20	USB-C	Type-C USB	1	U4	

### PCB layout 注意事项

- 1、芯片 PIN 21 脚电容 C21 靠近芯片，且电容接地端到芯片 EPAD 回路尽量短；
- 2、芯片 PIN 22 脚电容 C22B 靠近芯片；
- 3、芯片 PIN11 与 PIN12 脚电容 C11 靠近芯片，且电容接地端到芯片 EPAD 回路尽量短；
- 4、AGND 不与 EPAD 直接连接，而是通过过孔与整个 PCB 的 GND 连通；
- 5、VIN 输入的地线回路尽量短，即电容接地端到芯片 EPAD 回路短；
- 6、大电流回路（参考方案中黑色加粗走线）保证 80mil 以上；
- 7、尽量保证地平面完整。

## XPM6320

### 9 封装尺寸

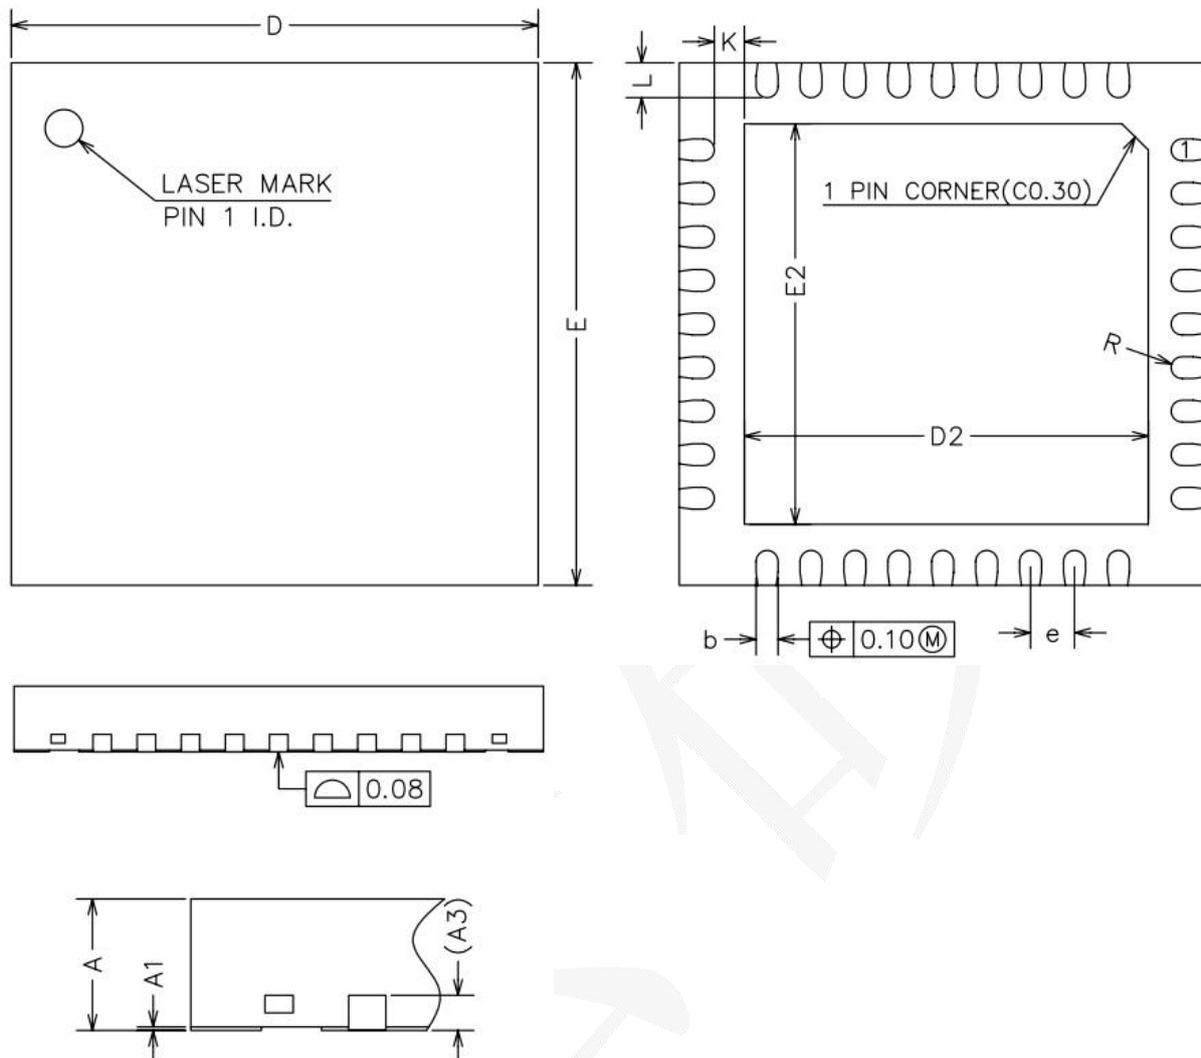

COMMON DIMENSIONS  
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
A3	0.20REF		
b	0.20	0.25	0.30
D	5.90	6.00	6.10
E	5.90	6.00	6.10
D2	4.50	4.60	4.70
E2	4.50	4.60	4.70
e	0.40	0.50	0.60
K	0.20	-	-
L	0.35	0.40	0.45
R	0.09	-	-